

# UȘĂ DE VIZITARE ACOPERITĂ CU FAIANȚĂ

## – INSTRUȚIUNI DE MONTAJ

RD-AL/S






**NU S-A TESTAT REZISTENȚA LA FOC**

+






[A] ȘURUBURI PENTRU GIPSCARTON | [B] ȘURUBURI TURBO | [C] VENTUZĂ | [D] ȘIPCĂ PVC | [E] CHEIE IMBUS



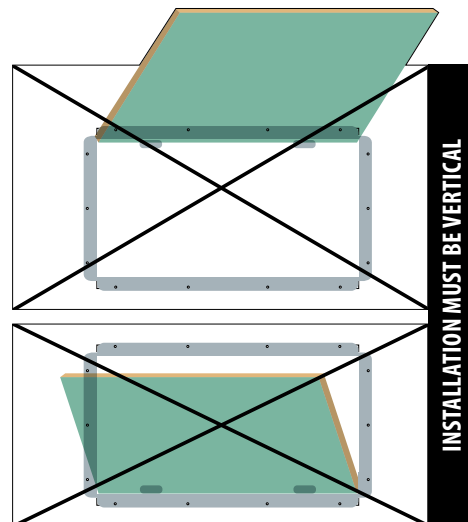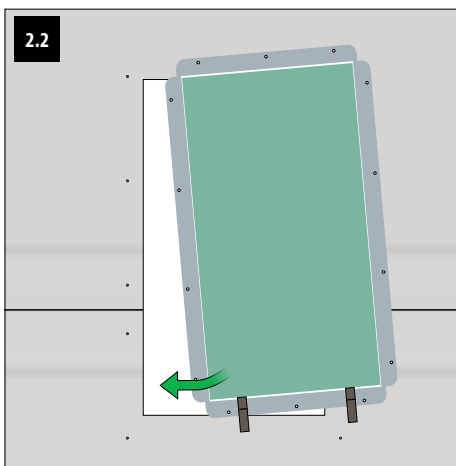
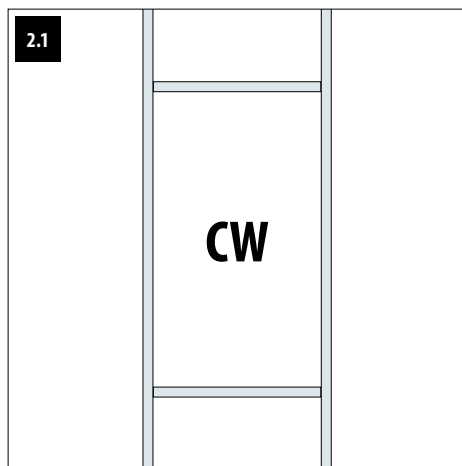


|     |                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Cadru de ușă – dimensiunile golului de montare se vor pregăti conform Tabelului dimensiunilor – T2. |
| 2.2 | Se montează ușa.                                                                                    |
| 2.3 | Se îndreaptă unghiurile ramei.                                                                      |






### MONTAREA ÎN GIPS-CARTON

|     |                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Rama ușii se fixează în gips-carton cu ajutorul șuruburilor [A] în golurile pregătite anterior. Șuruburile trebuie înșurubate în profilele metalice ale peretelui din gips-carton! |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


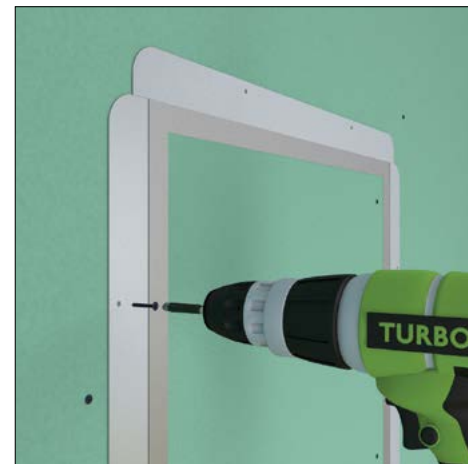
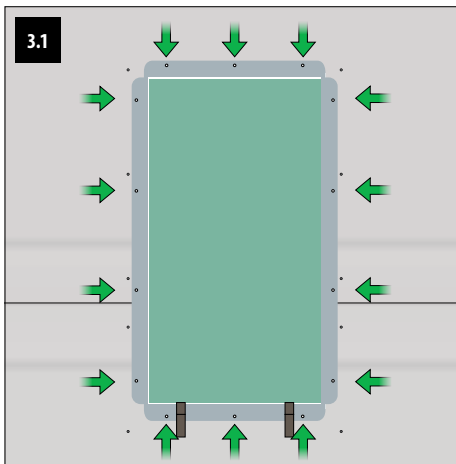


### MONTAREA ÎN PERETE PLIN (DE EX. DIN BLOCURI DE ZIDĂRIE YTONG)

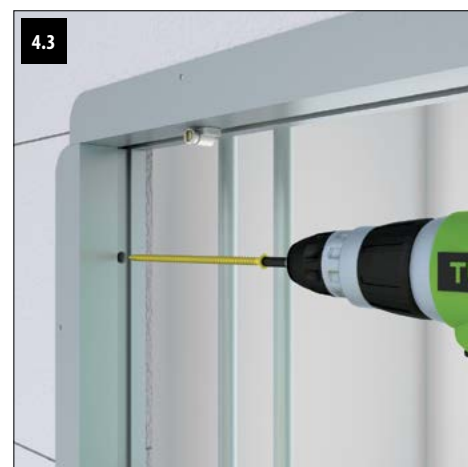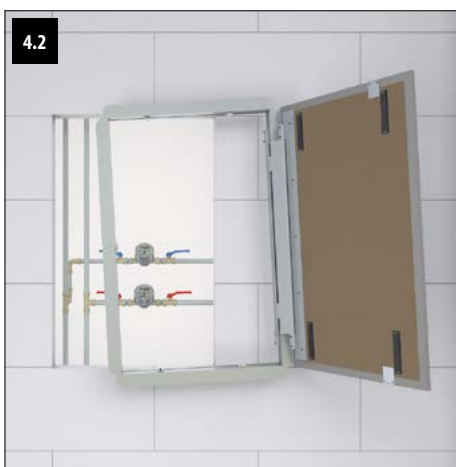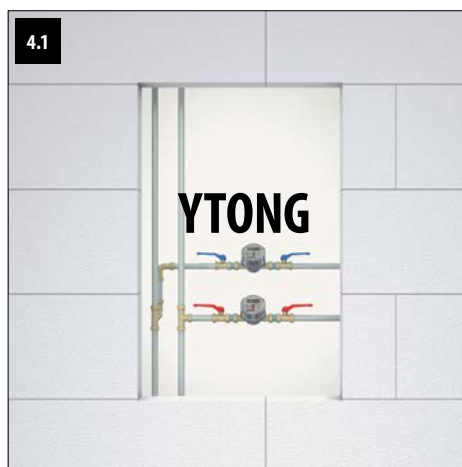


|     |                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Dimensiunile golului de montare se vor pregăti conform Tabelului dimensiunilor – T2.    |
| 4.2 | Se montează ușa și se îndreaptă unghiurile fig. (2.3).                                  |
| 4.3 | Rama ușii se fixează cu ajutorul șuruburilor rapide [B] în golurile pregătite anterior. |

## PLACAREA UȘII CU FAIANȚĂ

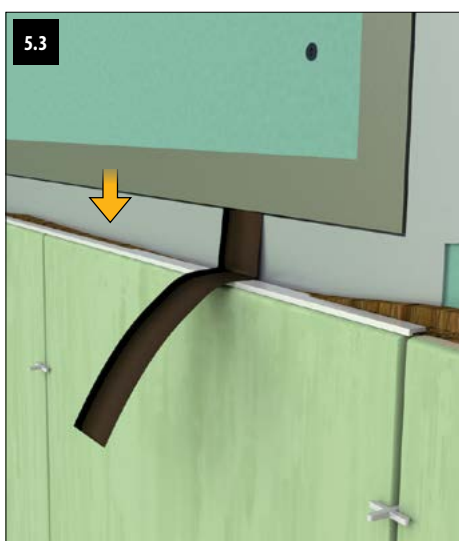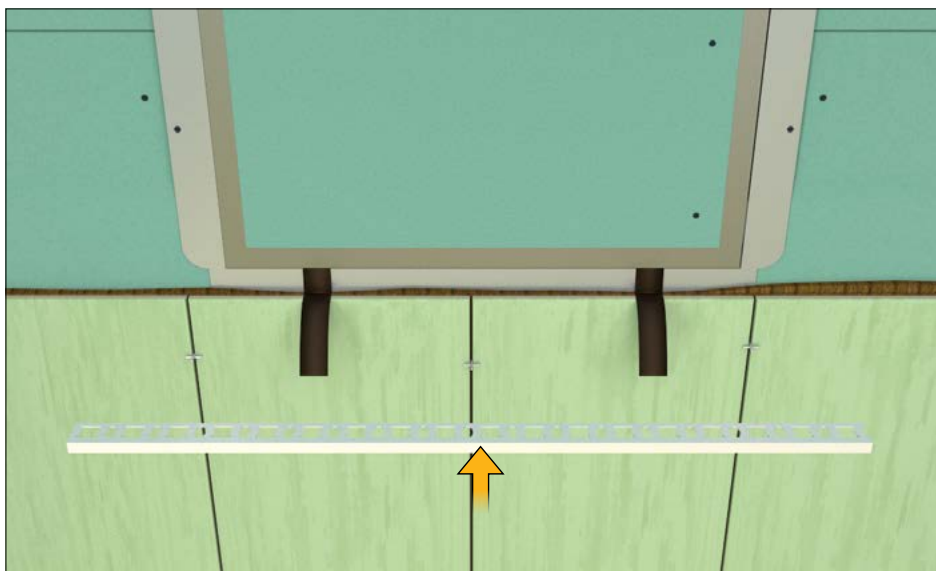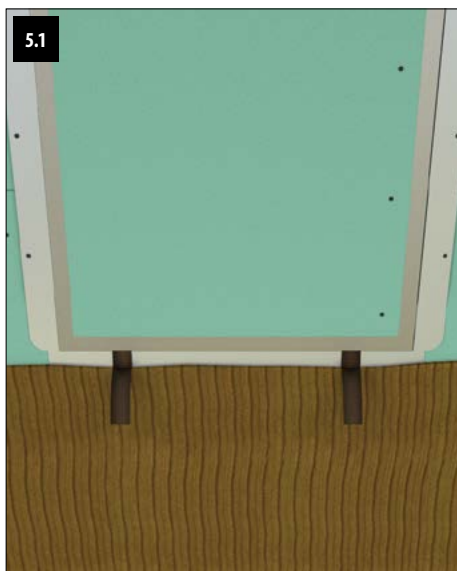


|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1-5.3 | Se aplică amorsa pe gips-carton. Pentru lipirea plăcilor de faianță se folosește adeziv flexibil de calitate. Conform Instrucțiunilor privind placarea cantului ușii și a fig. (9.1), (9.2) se realizează placarea. (Placarea cu faianță se va efectua întotdeauna de la balamaua ușii!) După placarea părții inferioare, se introduce profilul PVC [D] |
| 5.4     | Distanța ideală dintre profilul PVC [D] și marginea plăcii de faianță este de 2 - 3mm.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## PLACAREA

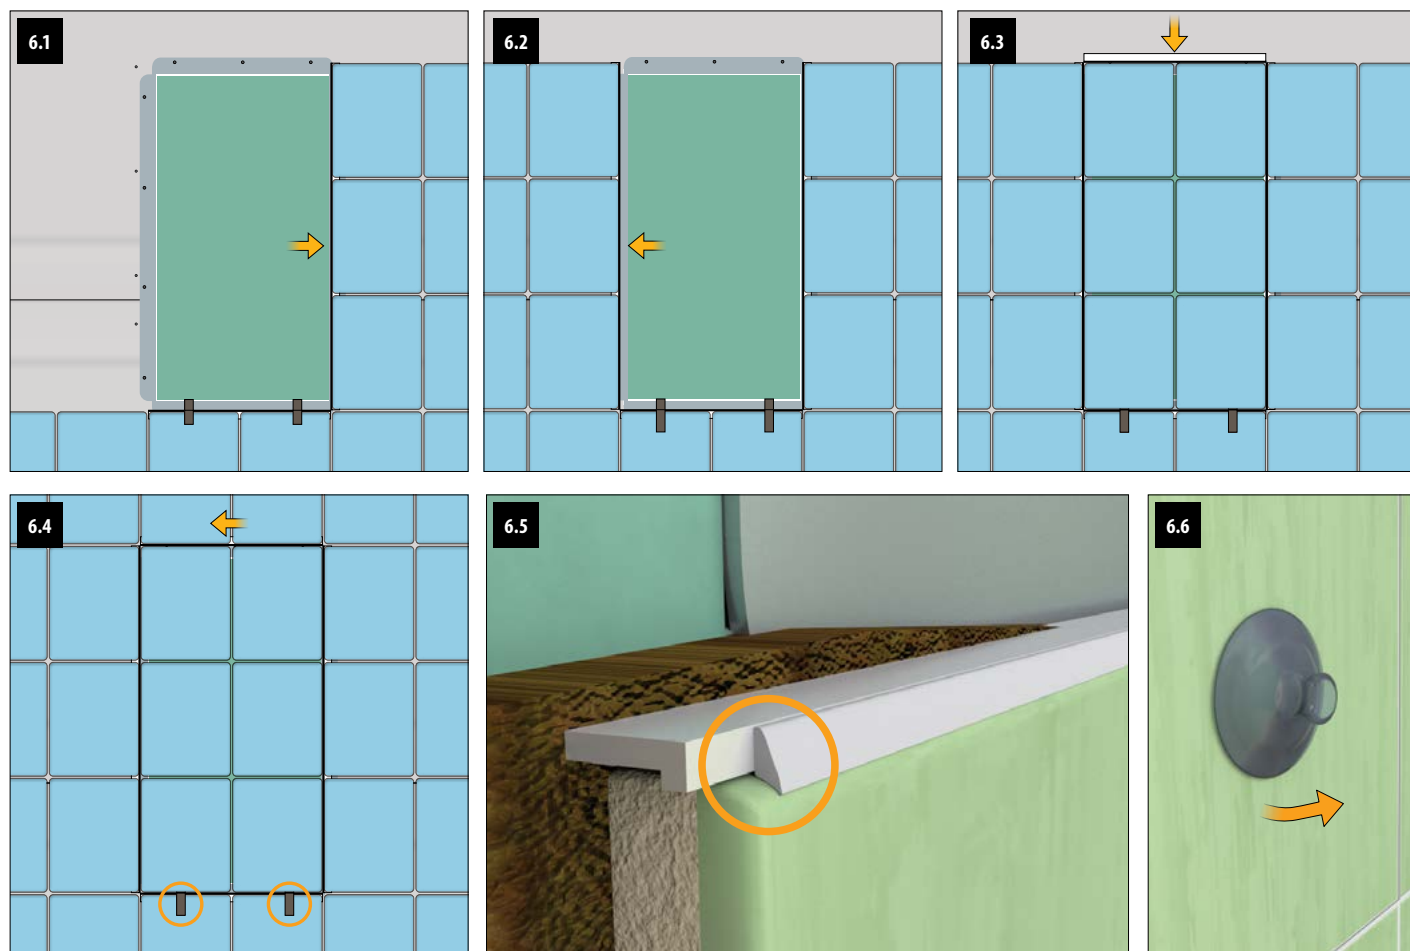

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1     | Se plachează partea dreaptă și se introduce profilul PVC [D].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.2     | Se plachează partea stângă și se introduce profilul PVC [D].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3     | Înainte de căptușirea ușii, se recomandă să se șlefuiască marginile interioare exterioare ale panourilor ușii cu o cârpă de șlefuit (nu este necesar în cazul plăcilor rectificate). După căptușirea ușii, banda de PVC [D] se așază pe placare.                                                                                                                                                              |
| 6.4-6.5 | Se plachează partea superioară (se nivelează plăcile de faianță și profilele sanitare PVC) și se lasă adezivul să se usuce. Pentru prima deschidere (directă) se folosesc benzi protectoare. Se rostuesc plăcile de faianță înconjurătoare și ușa în stare deschisă. După uscare, se finisează (maschează) porțiunea dintre profilul PVC și marginea faianței cu silicon de culoarea materialului de rostuit. |
| 6.6     | După înlăturarea benzilor protectoare, ușa se va deschide cu ajutorul ventuzei [C].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

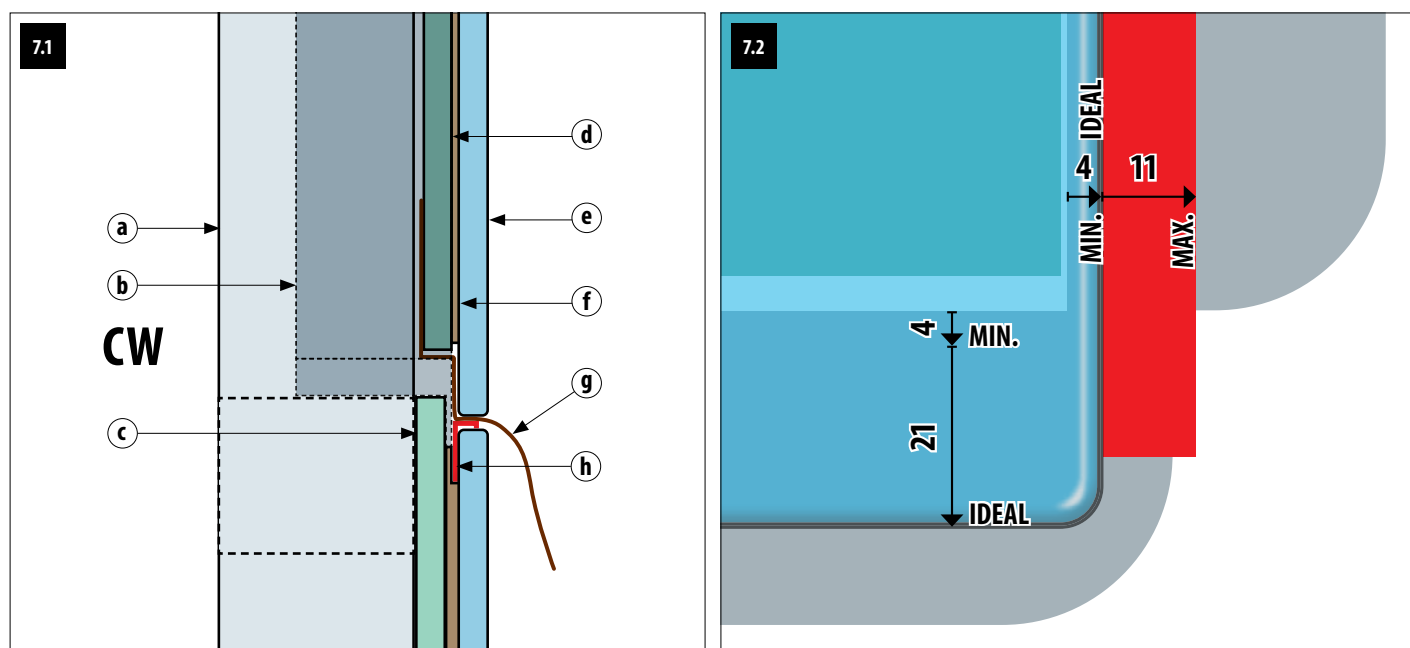

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 7.1 | a) Profil CW.                                 |
|     | b) Rama de aluminiu a ușii.                   |
|     | c) Gips-carton prins pe profilul CW.          |
|     | d) Ușa din gips-carton.                       |
|     | e) Plăci de faianță.                          |
|     | f) Adeziv flexibil pentru placare cu faianță. |
|     | g) Bandă protectoare.                         |
|     | h) Profil din PVC.                            |

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 7.2 | Spațiul orizontal maxim pe partea balamalei este de <b>15mm</b> . |
|     | Spațiul vertical maxim este de <b>40mm</b> .                      |

## ILUSTRAREA EVENTUALEI SCOATERI A CANTULUI UȘII ȘI A MONTĂRII LA LOC A ACESTUIA



|         |                                                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1-8.3 | Cu ajutorul cheii imbus [E] se deșurubează șuruburile corpului care țin cepul superior.<br>Se scoate corpul și se asigură cu cheia imbus. Se scoate ușa. |
| 8.3-8.1 | Se introduce cepul în corpul inferior. Se deblochează corpul superior și se introduce în cepul superior. Se strâng bine șuruburile.                      |









TABELUL DIMENSIUNILOR

| TIP RD-AL/S | T1      | DIMENSIUNI ALE GOLULUI DE MONTARE | T2      | NUMĂRUL PLĂCILOR DE FAIANȚĂ | T3         |
|-------------|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|------------|
|             | (mm)    |                                   | (mm)    |                             | (mm)       |
|             | 400x600 |                                   | 400x590 |                             | 3x 200x400 |
|             | 400x750 |                                   | 400x740 |                             | 6x 200x200 |
|             | 400x800 |                                   | 400x790 |                             | 6x 200x250 |
|             | 500x660 |                                   | 500x650 |                             | 3x 250x400 |
|             | 500x800 |                                   | 500x790 |                             | 4x 200x400 |
|             | 500x900 |                                   | 500x890 |                             | 4x 250x330 |
|             | 500x990 |                                   | 500x980 |                             | 4x 250x400 |
|             | 600x600 |                                   | 600x590 |                             | 4x 200x500 |
|             | 600x750 |                                   | 600x740 |                             | 4x 250x450 |
|             | 600x800 |                                   | 600x790 |                             | 6x 250x330 |
|             | 600x900 |                                   | 600x890 |                             | 2x 300x600 |
|             |         |                                   |         |                             | 3x 200x600 |
|             |         |                                   |         |                             | 9x 200x250 |
|             |         |                                   |         |                             | 3x 250x600 |
|             |         |                                   |         |                             | 6x 200x400 |
|             |         |                                   |         |                             | 4x 200x600 |
|             |         |                                   |         |                             | 3x 300x600 |
|             |         |                                   |         |                             | 4x 300x450 |

## The possibility of producing atypical dimensions

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>3X (200 x 400mm)</b><br> | <b>6X (200 x 200mm)</b><br> | <b>6X (200 x 250mm)</b><br> | <b>3X (250 x 400mm)</b><br> | <b>4X (200 x 400mm)</b><br> | <b>4X (250 x 330mm)</b><br> |
| <b>4X (250 x 400mm)</b><br> | <b>4X (200 x 500mm)</b><br> | <b>4X (250 x 450mm)</b><br> | <b>6X (250 x 330mm)</b><br> | <b>2X (300 x 600mm)</b><br> | <b>3X (200 x 600mm)</b><br> |
| <b>9X (200 x 250mm)</b><br> | <b>3X (250 x 600mm)</b><br> | <b>6X (200 x 400mm)</b><br> | <b>4X (200 x 600mm)</b><br> | <b>3X (300 x 600mm)</b><br> | <b>4X (300 x 450mm)</b><br> |

| T1      | T2      | T3 |         |
|---------|---------|----|---------|
| 400x750 | 400x740 | 6x | 200x250 |

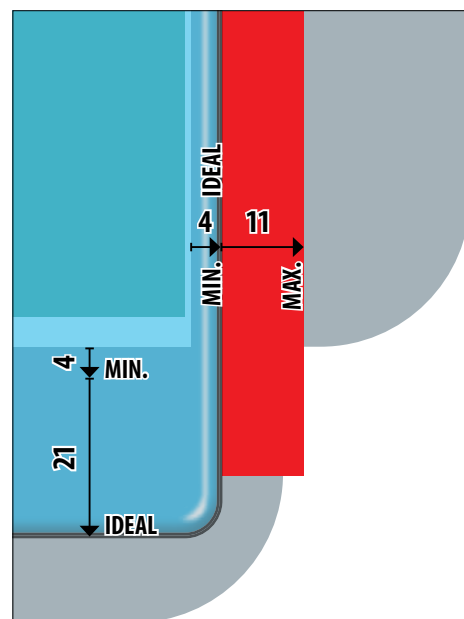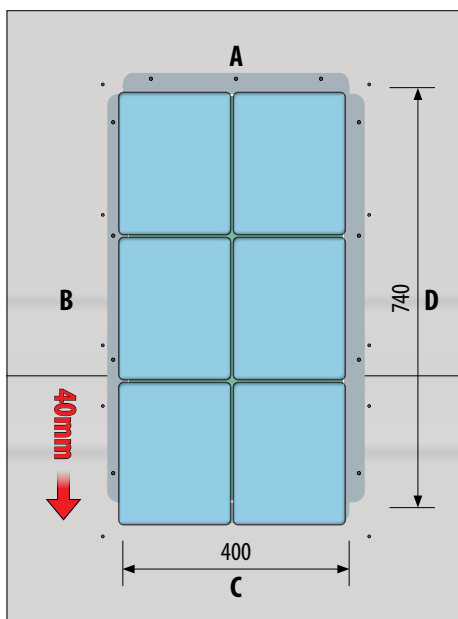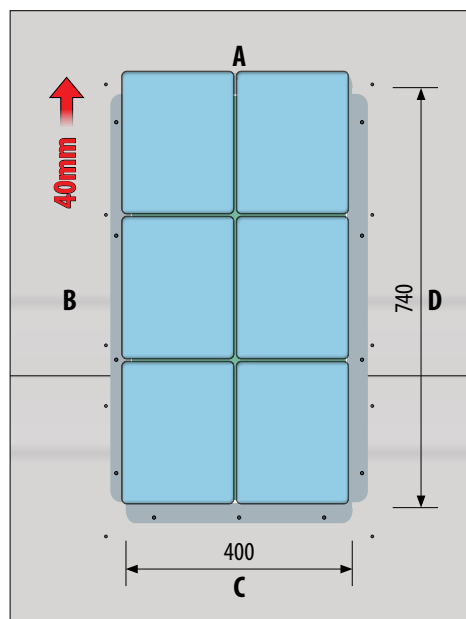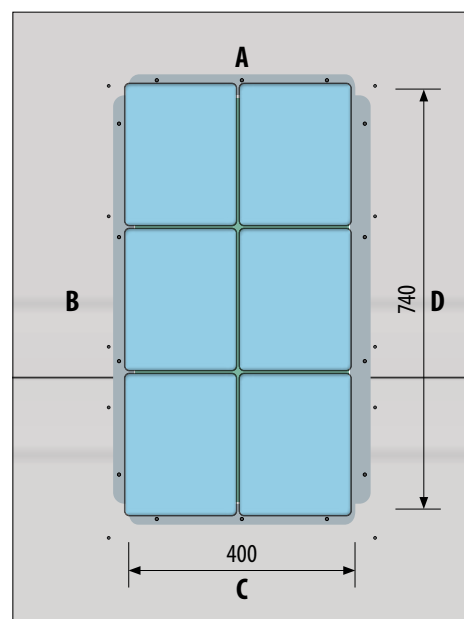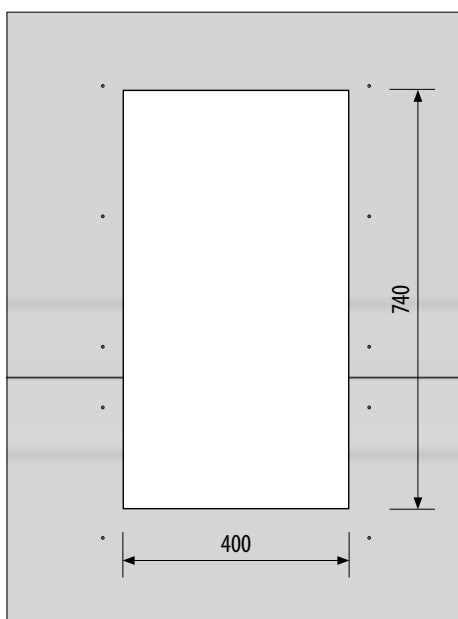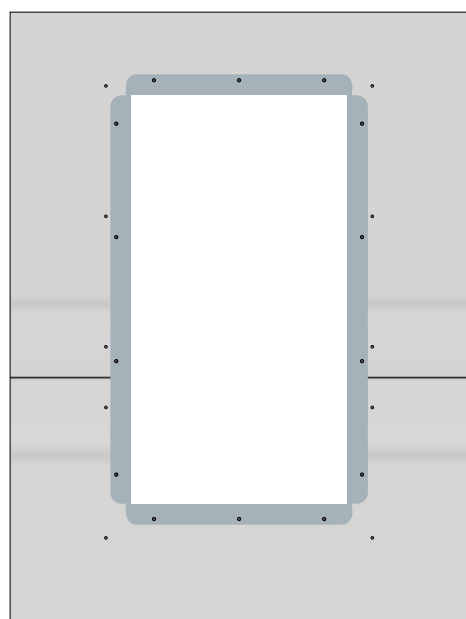

Pe părțile **A**, **B**, **C** plăcile de faianță pot avea dimensiuni care pot depăși în mod arbitrar dimensiunile gips-cartonului ușii. Pe partea **D** (la balamaua ușii), numai cu **15mm**.  
Pe părțile **A** și **B** dimensiunile ramei permit folosirea spațiului pentru placare cu o toleranță de **40mm**.